


SOPLETE S-4/S-4 B

Soplete para Soldadura

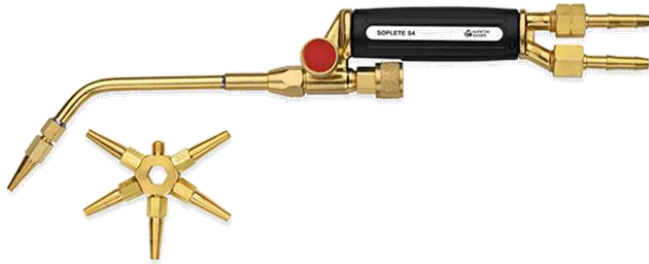

El soplete S-4 es una herramienta ligera y fácil de manejar, con una gran flexibilidad en el ajuste de la llama.

Permite soldar hasta 4 mm de espesor.

Existen dos modelos de soplete:

- S-4 "Chapista" para Oxígeno/Acetileno.
- S-4B "Instalador" para Oxígeno / Propano, Gas Natural.

Cumple la norma EN ISO 5172.

Ambos modelos incluyen un soporte de boquillas con llave, en el caso del modelo S-4, con 6 boquillas (63, 100, 160, 250, 315 y 400 l/min) y en el S-4B con 4.

Aplicaciones:

- Para carpintería metálica.
- Industria del automóvil.
- Bajo punto de fusión.
- Calefactores.
- Lampistería.
- Orfebrería.

Características técnicas

GAMA S-4									
Denominación	Código	Espesor a soldar (mm)	Caudal (L/h)	Presiones			Componentes soplete		
				Oxígeno	Acetileno	Propano	S-4 2302285	S-4B 2302296	
Boquillas S-4 Para Acetileno	Nº 1	2315784	0,4- 0,5	40	1- 1,5 bar	0,2- 0,5 bar	-	•	
	Nº 2	2315795	0,6	63				•	
	Nº 3	2315806	1	100				•	
	Nº 4	2315810	1,5	160				•	
	Nº 5	2315821	2,5	250				•	
	Nº 6	2315924	3	315				•	
	Nº 7	2315935	4	400				•	
Boquillas S-4 B Para Propano, Butano, Gas Natural	Nº 1	2333413	1,5	160					•
	Nº 2	2333424	2,5	250					•
	Nº 3	2333435	3	315			0,1- 0,4 bar		•
	Nº 4	2333446	4	400					•
Soporte boquillas S-4	2315832							•	•

Código	Denominación
2302285	SOPLETE S-4 "CHAPISTA" OXÍGENO - ACETILENO
2302296	SOPLETE S-4B "INSTALADOR" OXÍGENO - PROPANO/GAS NATURAL

Accesorios recomendados



BOQUILLA S-4 nº1 (50)
Código 2315784
BOQUILLA S-4 nº2 (70 L/h)
Código 2315795
BOQUILLA S-4 nº3 (100 L/h)
Código 2315806
BOQUILLA S-4 nº4 (140 L/h)
Código 2315810
BOQUILLA S-4 nº5 (200 L/h)
Código 2315821
BOQUILLA S-4 nº6 (300 L/h)
Código 2315924
BOQUILLA S-4 nº7 (400 L/h)
Código 2315935



BOQUILLA S-4B nº1 (140 L/h)
Código 2333413
BOQUILLA S-4B nº2 (200 L/h)
Código 2333424
BOQUILLA S-4B nº3 (300 L/h)
Código 2333435
BOQUILLA S-4B nº4 (400 L/h)
Código 2333446



LLAVE DE 6 BOQUILLAS
Código 2333413, 2333424, 2333435, 2333446